

NVB-SD8500JB
NVB-SD8500PA
NVB-SD8500CA

User's manual Instrukcja obsługi

version 1.0

wersja 1.0



Brief description

NVB-SD8500PA: white, powder-coated, steel pole adapter. Designed to work with the **NVB-SD8500JB** wall adapter.

NVB-SD8500CA: white, powder-coated, steel corner adapter. Designed to work with the **NVB-SD8500JB** wall adapter.

NVB-SD8500JB: white, powder-coated, aluminum wall adapter. Designed to work with Novus speed dome cameras. The full compatibility list is available on the product data sheet in the "Downloadable Files" tab.

Package contents

NVB-SD8500PA

- Pole adaptor 1 pcs
- Mounting rings 3 pcs
- Bolts, nuts, washers 4 sets
- Allen key 1 pcs

NVB-SD8500JB

- Wall adapter 1 pcs
- Concrete anchors Ø 10 mm 4 pcs
- M8 bolts 4 pcs
- Allen key 1 pcs

NVB-SD8500CA

- Corner adaptor 1 pcs
- Concrete anchors Ø 10 mm 6 pcs
- Bolts, nuts, washers 4 sets
- Allen key 1 pcs

Before starting the installation, check the contents of the kit against the list above. If you find any missing or damaged during transport, contact your distributor.

Technical specification

	NVB-SD8500PA	NVB-SD8500CA	NVB-SD8500JB
Load capacity	10 kg	10 kg	8 kg
Dimensions	200 mm (W) x 320 mm (H)	255 mm (W) x 320 mm (H) x 143 mm (D)	208 mm (W) x 90 mm (H) x 310 mm (L)
Pole diameter range	$\phi = 100 \sim 178$ mm	not applicable	not applicable
Weight	3.2 kg	3.5 kg	2.5 kg

Installation

NVB-SD8500PA

The adapter should be attached to a surface that is strong enough to support at least 3 times the weight of the adapter and the camera. To mount the adapter to a mast or pole, insert the clamps

through the slots in the side walls of the adapter, place it on the pole and screw the clamps back together. Then place the NVB-SD8500JB wall mount bracket on the adapter surface and screw it in using 4 M10 screws from the kit. Then you can mount a PTZ camera to the NVB-SD8500JB.

NVB-SD8500CA

The adapter should be attached to a surface that is strong enough to support at least 3 times the weight of the adapter and the camera. To mount the adapter, first run all the necessary cables for the future installation place and mark the mounting location. Drill holes for the mounting screws, insert the plugs into them and screw the adapter on. Then place the NVB-SD8500JB wall mount bracket on the adapter surface and screw it in using 4 M10 screws from the kit. Then you can mount a PTZ camera to the NVB-SD8500JB.

NVB-SD8500JB

The adapter should be attached to a surface that is strong enough to support at least 3 times the weight of the adapter and the camera. To mount the adapter, first run all the necessary cables for the future installation place and mark the mounting location. Drill holes for the mounting screws, insert the plugs into them and screw the adapter on. Then you can mount a PTZ camera to the adapter.



The included plugs are used to mount the adapter in concrete or other dense materials (solid brick, stone, etc.). When mounting on other materials, appropriate mounting accessories should be used to ensure sufficient strength of the connection.





Please remember to plug any unused cable entries and to use the bracket seal supplied with the PTZ camera.

NVB-SD8500CA

wymiary/dimensions

NVB-SD8500PA

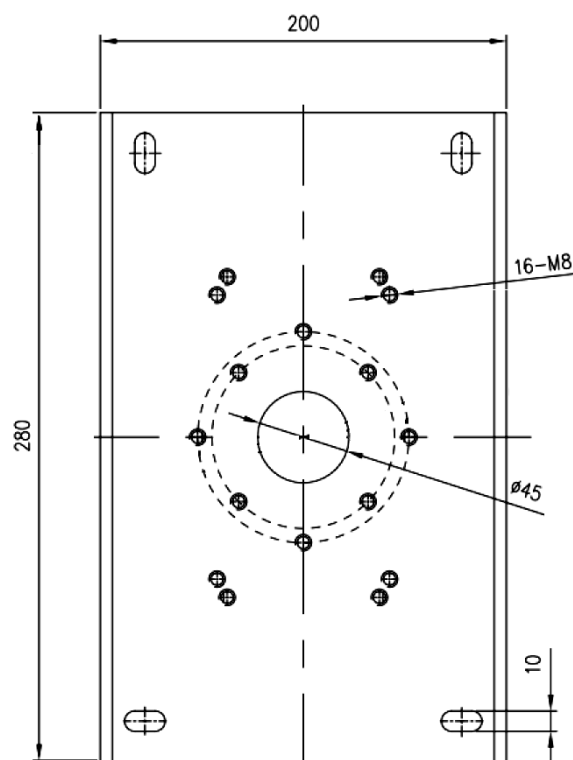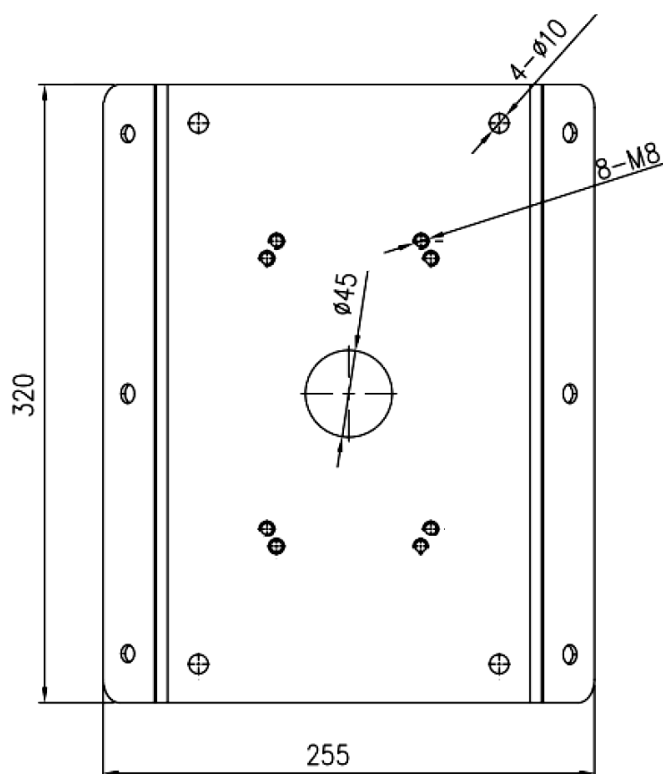

wymiary podane w mm

dimensions given in mm



NVB-SD8500PA: adapter słupowy ze stali pokrytej powłoką proszkową w kolorze białym. Przeznaczony do współpracy z adapterem ściennym **NVB-SD8500JB**.

NVB-SD8500CA: adapter narożnikowy ze stali pokrytej powłoką proszkową w kolorze białym. Przeznaczony do współpracy z adapterem ściennym **NVB-SD8500JB**.

NVB-SD8500JB: adapter ścienny z aluminium pokrytego powłoką proszkową w kolorze białym. Przeznaczony do współpracy z kamerami szybkoobrotowymi Novus. Pełna lista kompatybilności dostępna jest na karcie katalogowej produktu w zakładce „Pliki do pobrania”.

Zawartość zestawu

NVB-SD6500PA

- Adapter słupowy 1 szt.
- Pierścienie mocujące 3 szt.
- Śruby, nakrętki, podkładki 4 kpl.
- Klucz imbusowy 1 szt.

NVB-SD6500CA

- Adapter narożnikowy 1 szt.
- Kołki do betonu Ø 10 mm 6 szt.
- Śruby, nakrętki, podkładki 4 kpl.
- Klucz imbusowy 1 szt.

NVB-SD6500JB

- Adapter ścienny 1 szt.
- Kołki do betonu Ø 10 mm 4 szt.
- Śruby M8 4 szt.
- Klucz imbusowy 1 szt.

Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zawartość zestawu z powyższym wykazem. W przypadku stwierdzenia braków, lub uszkodzeń podczas transportu należy skontaktować się z dystrybutorem.

Dane techniczne

	NVB-SD8500PA	NVB-SD8500CA	NVB-SD8500JB
Nośność	10 kg	10 kg	8 kg
Wymiary	200 (szer.) x 320 (wys.)	255 (szer.) x 320 (wys.) x 143 (gł.)	208 (szer.) x 90 (wys.) x 310 (dł.)
Zakres średnic	$\phi = 100 \sim 178$ mm	nie dotyczy	nie dotyczy
Masa	3.2 kg	3.5 kg	2.5 kg

Instrukcja montażu

NVB-SD8500PA

Adapter należy mocować do powierzchni, która jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać co najmniej 3-krotność ciężaru adaptera i kamery. Aby zamontować adapter na maszcie lub słupie, należy przełożyć opaski przez szczeliny w bocznych ściankach adaptera, umieścić go na słupie i

przykręć śruby opasek. Następnie należy umieścić adapter ścienny NVB-SD8500JB na powierzchni adaptera i przykręcić go za pomocą 4 śrub M10 z zestawu. Następnie można zamontować kamerę PTZ na NVB-SD8500JB.

NVB-SD8500CA

Adapter należy mocować do powierzchni, która jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać co najmniej 3-krotność ciężaru adaptera i kamery. Aby zamontować adapter, najpierw należy doprowadzić wszystkie niezbędne kable do przyszłego miejsca instalacji i zaznaczyć miejsce montażu. Następnie należy wywierć otwory, włożyć do nich kołki montażowe i przykręcić adapter. Następnie należy umieścić adapter ścienny NVB-SD8500JB na powierzchni adaptera i przykręcić go za pomocą 4 śrub M10 z zestawu. Następnie można zamontować kamerę PTZ na NVB-SD8500JB.

NVB-SD8500JB


Adapter należy mocować do powierzchni, która jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać co najmniej 3-krotność ciężaru adaptera i kamery. Aby zamontować adapter, najpierw należy doprowadzić wszystkie niezbędne kable do przyszłego miejsca instalacji i zaznaczyć miejsce montażu. Następnie należy wywierć otwory, włożyć do nich kołki montażowe i przykręcić adapter. Następnie można zamontować kamerę PTZ do adaptera.



Dołączone kołki służą do montażu adaptera w betonie lub innych zwartych materiałach (pełna cegła, kamień itp.). Podczas montażu na innych materiałach należy użyć odpowiednich akcesoriów montażowych, aby zapewnić wystarczającą wytrzymałość połączenia.




Należy pamiętać o zaślepieniu niewykorzystanych przepustów kablowych, oraz o obowiązkowym użyciu uszczelki uchwyty dołączonej do kamery PTZ.

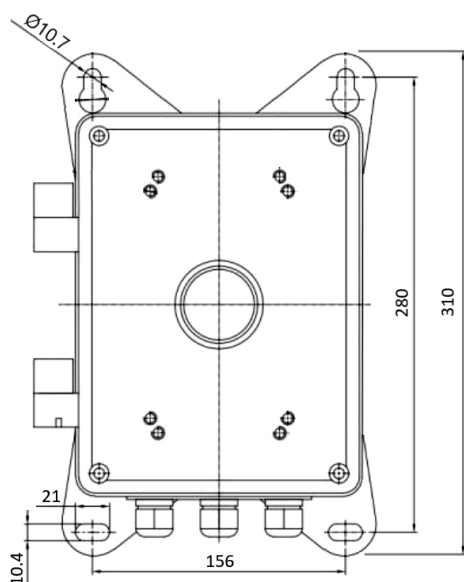

wymiary podane w mm
dimensions given in mm

NVB-SD8500JB wymiary/dimensions

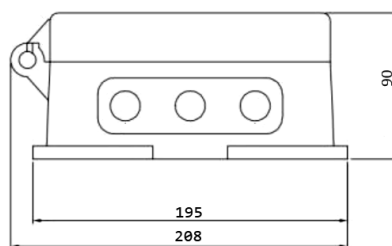

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

431 Puławska St., 02-801 Warsaw, Poland
tel.: +4822 546 0 546, kontakt@aat.pl

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
tel.: 22 546 0 546, kontakt@aat.pl
www.novuscctv.com