

EN ENGLISH VERSION OF THIS MANUAL IS ON WEBSITE:
<https://aat.pl/en/product/6077>




PL NINIEJSZY DOKUMENT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA STRONIE:
<https://aat.pl/pl/product/6077>



1. Informacje o produkcie

Uchwyt do montażu narożnego pod kątem 15°, wykonany z aluminium z czarną powłoką, przeznaczony dla wideodomofonowych paneli wejściowych Novus serii 100 2-WIRE IP.

2. Zawartość opakowania



Uchwyt narożny





Instrukcja obsługi




4x Śruba montażowa

3. Instalacja



- Należy ustawić panel w najbardziej dogodnej pozycji zgodnie z rysunkami po lewej stronie. Należy unikać pozycji bezpośredniego nasłonecznienia kamery oraz mocno zacienionych miejsc.
- Sugerowana wysokość montażu to 1,5 - 1,6 metra.

- Przygotować otwór na właściwej wysokości w ścianie
- Zdemontować uchwyt ścienny z panelu.
- Przymocować uchwyt ścienny do uchwyty narożnego za pomocą śrub montażowych dołączonych do uchwyty narożnego.
- Przymocować uchwyt do ściany za pomocą kołków i wkrętów montażowych dołączonych do panelu.
- Zamontować daszek do uchwyty ściennego wykorzystując zaczep.
- Przepuścić kable przez ścianę i uchwyt następnie podłączyć żyły przewodu do panelu zgodnie z schematem.
- Zamontować panel na uchwycie za pomocą śruby imbusowej na dole panelu. Śruba dołączona jest do panelu.

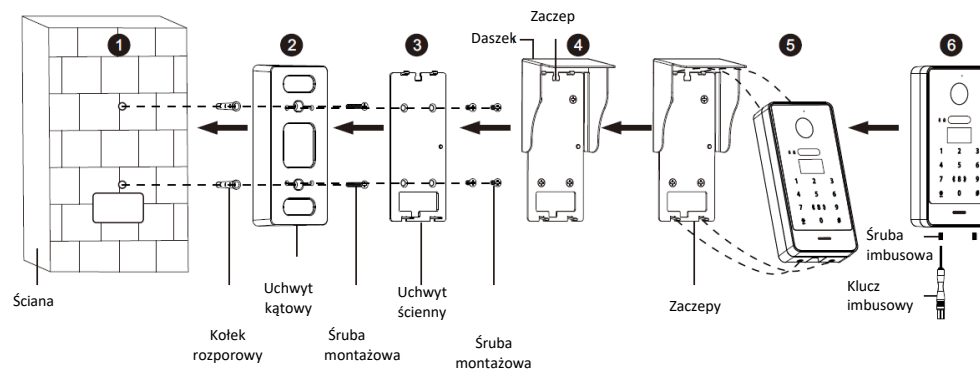

4. Wymiary

